

ZZ5G6P30

Parabolická anténa 5600 MHz 30 dBi

Nejmodernější návrhové a měřící prostředky umožnily vývoj a výrobu antény se zcela mimořádnými parametry:

- Odraz v celém používaném rozsahu je lepší jak 20 dB, což umožňuje potlačení chybovosti a dosažení vysokých rychlostí přenosu
- Optimální tvar parabolického zrcadla ozářený moderním ozařovačem zajistil maximální potlačení nežádoucích příjmů a je tak dosahováno výrazného zmenšení vzájemného rušení
- Ozařovač v plastovém vysokofrekvenčně čirém krytu eliminuje vliv povětrnostních podmínek
- Ochrana proti atmosférické elektřině je zajištěna bleskojistkou integrovanou přímo v ozařovači
- Snadná montáž šetří čas při instalaci


Elektrické a mechanické parametry

➤ Kmitočtové pásmo (MHz)	5470-5725
➤ Zisk (dBi)	30
➤ Vyzařovací úhel v H - rovině (°)	5
➤ Vyzařovací úhel v E - rovině (°)	5
➤ Potlačení nežádoucího vyzařování(dB)	lepší než 30
➤ Napěťový činitel stojatých vln v uváděném pásmu	menší než 1,2
➤ Nominální impedance (Ω)	50
➤ Koaxiální konektor	N
➤ Polarizace vert.nebo horizontální	dle montáže
➤ Maximální výkon (W)	10
➤ Ochrana zařízení proti blesku	galv. zkrat
➤ Rozměry (mm)	920x400
➤ Hmotnost (kg)	9

Měřící a testovací technika: IFR6201B microwave test set, TEK492PGM spectrum analyzer.



Vyzařovací diagram

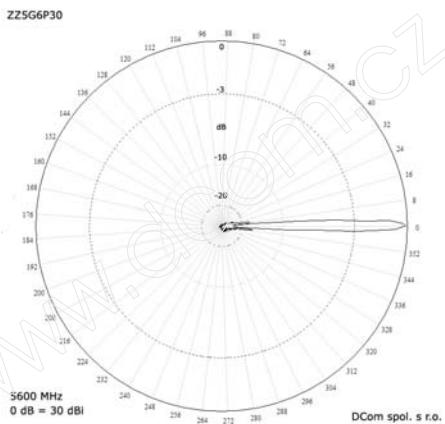

Graf přizpůsobení

