

ZZ5G6P27

Parabolická anténa 5600 MHz 27 dBi

Nejmodernější návrhové a měřicí prostředky umožnily vývoj a výrobu antény se zcela mimořádnými parametry:

- **Odraz v celém používaném rozsahu je lepší jak 20 dB, což umožňuje potlačení chybovosti a dosažení vysokých rychlostí přenosu**
- **Optimální tvar parabolického zrcadla ozářený moderním ozařovačem zajistil maximální potlačení nežádoucích příjmů a je tak dosahováno výrazného zmenšení vzájemného rušení**
- **Ozařovač v plastovém vysokofrekvenčně čirém krytu eliminuje vliv povětrnostních podmínek**
- **Ochrana proti atmosférické elektřině je zajištěna bleskojistkou integrovanou přímo v ozařovači**
- **Snadná montáž šetří čas při instalaci**


Elektrické a mechanické parametry

- | | |
|---|---------------|
| ➤ Kmitočtové pásmo (MHz) | 5470-5725 |
| ➤ Zisk (dBi) | 27 |
| ➤ Vyzařovací úhel v H - rovině (°) | 10 |
| ➤ Vyzařovací úhel v E - rovině (°) | 10 |
| ➤ Potlačení nežádoucího vyzařování(dB) | lepší než 30 |
| ➤ Napěťový činitel stojatých vln v uváděném pásmu | menší než 1,2 |
| ➤ Nominální impedance (Ω) | 50 |
| ➤ Koaxiální konektor | N |
| ➤ Polarizace vert.nebo horizontální | dle montáže |
| ➤ Maximální výkon (W) | 10 |
| ➤ Ochrana zařízení proti blesku | galv. zkrat |
| ➤ Rozměry (mm) | 620x280 |
| ➤ Hmotnost (kg) | 2,6 |

Měřicí a testovací technika: IFR6201B microwave test set, TEK492PGM spectrum analyzer.



Vyzařovací diagram

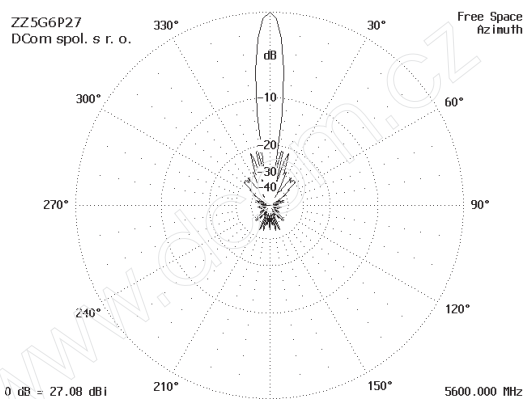

Graf přizpůsobení

